



# ニスキン採水器 Model-1010

海洋調査用採水器の標準品として30年以上の実績があるニスキン採水器です。

内部テフロンコート、テフロンコートスプリング仕様がオプションで用意されています。

## 特徴

- ロゼット採水装置取付可能
- 単体及び連装使用可能
- 丈夫で短期間での修理



ロゼット採水装置に装着されたニスキン採水器



ニスキン 1.7L

ニスキン 5L

|          |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 採水容量(L)  | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 8.0  | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 |
| 全長(mm)   | 762 | 633 | 851 | 692 | 895  | 1060 | 1216 | 905  | 1178 |
| 筒径(mm)   | 61  | 89  | 89  | 142 | 142  | 142  | 142  | 218  | 218  |
| 外径(mm)   | 176 | 204 | 204 | 257 | 257  | 257  | 257  | 338  | 338  |
| 空中重量(Kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.5  | 5.7  | 6.1  | 11.4 | 12.7 |
| 採水重量(Kg) | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 8.7 | 12.6 | 15.7 | 18.2 | 31.4 | 42.8 |

標準のニスキン採水器は、ゴム仕様のもので、内面テフロンコーティング、内部ステンレススプリングやテフロンコートスプリング仕様も用意されています。

本カタログは、2007年2月1日現在のものです。



日本総代理店


ケー・エンジニアリング(株)

111-0053 東京都台東区浅草橋 5-14-10

TEL 03-5820-8170 FAX 5820-8172

E-mail : sales@k-engineering.co.jp

## 採水器寸法表

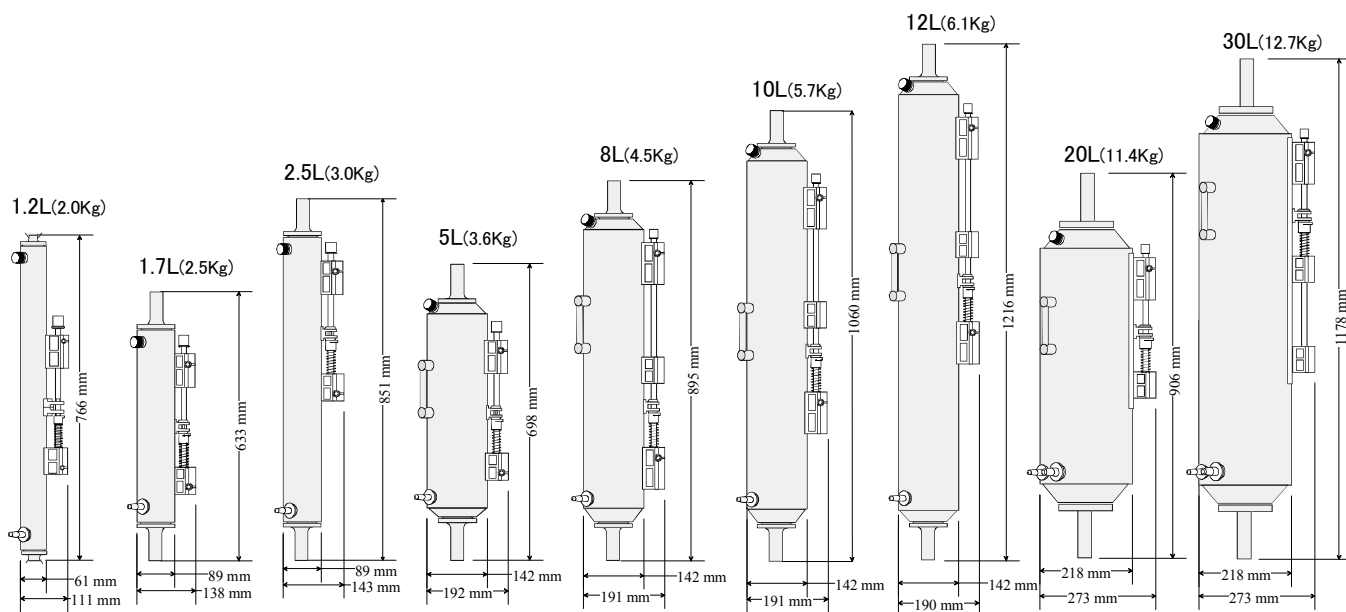

## ○オプションパーツ

| 転倒温度計枠                                 | メッセンジャー                                      | 内部スプリング                                      |
|--|--|--|
| <p>温度計3本を入れることができます。特注で4本用も製作できます。</p> | <p>メーカー標準のメッセンジャーです。オプションでテフロンコート製があります。</p> | <p>内部ステンレススプリング/テフロンコートスプリング仕様も用意されています。</p> |

## ○常時在庫保守部品

| ペットコック<br>(水抜き弁)       | エアークラップ<br>(空気抜き弁)     | ラテックスチューブ<br>(引張りゴム) | オーリングキット                   | クランプボルト |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| <p>デルリン製<br/>テフロン製</p> | <p>デルリン製<br/>テフロン製</p> |                      | <p>ニトリルゴム製<br/>バイトンゴム製</p> |         |